


## DATENBLATT

## REGENWERK – LED-PANEELE ZUM DECKENEINBAU

EDELSTAHL VERCHROMT  
MIT POWER-LED-BELEUCHTUNG, EINSTELLBAR ÜBER  
DIE MITGELIEFERTE FUNKFERNBEDIENUNG.  
SILIKONNOPPEN MIT ANTIKALKAUSSTATTUNG  
ANSCHLUSS 1x 1/2 ZOLL

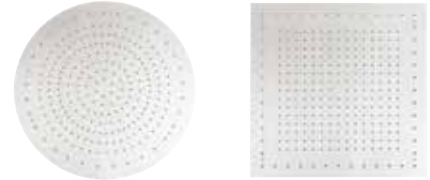

LIEFERUNG INKL. EINBAURAHMEN, TRAFOSSET MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND ANSCHLUSSKIT  
**ACHTUNG, EIN LICHTSCHALTER ZUR STROMUNTERBRECHUNG IST VORGESCHRIEBEN!**




ARTIKELNUMMER	MASS	GEWICHT	DURCHFLUSSMENGE*
<b>RUND</b>			
LED270	∅ 270 MM	1900 G	CA. 22 L
LED330	∅ 330 MM	2650 G	CA. 23 L
LED420	∅ 420 MM	4550 G	CA. 23 L
LED470	∅ 470 MM	4700 G	CA. 23 L
<b>ECKIG</b>			
LED420Q	420 x 420 MM	5400 G	CA. 23 L
LED470Q	470 x 470 MM	5800 G	CA. 23 L

EINE EINBAUANWEISUNG VORAB, FINDEN SIE AUF [WWW.REGENWERK.COM](http://WWW.REGENWERK.COM) UNTER DEM BUTTON DOWNLOADS:  
– EINBAUANWEISUNG MODULE UND PANEELE –

**DER ANLAGENDRUCK AN DER DECKENEINBAUBRAUSE DARF 3,5 BAR NICHT ÜBERSCHREITEN.**




## MASSZEICHNUNGEN

### REGENWERK – LED-PANEELE RUND

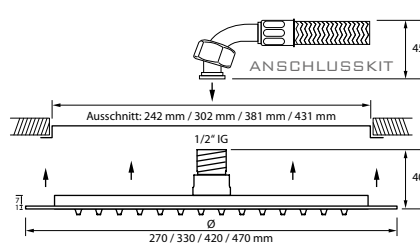

WIR EMPFEHLEN EINE  
DECKENABHÄNGUNG VON  
MINDESTENS 100 MM

### REGENWERK – LED-PANEELE ECKIG

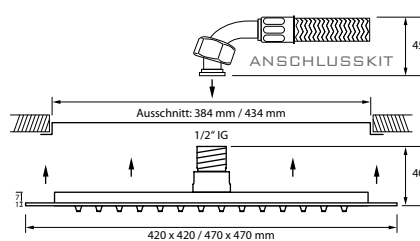

WIR EMPFEHLEN EINE  
DECKENABHÄNGUNG VON  
MINDESTENS 100 MM